

# Kentmaster

**Catálogo de Herramientas  
de Corte para la Industria  
Cárnica**



**Kentmaster Manufacturing Co., Inc.**

1801 South Mountain Avenue  
Monrovia, California 91016 USA

Tel: +1-626-359-8888 Fax: +1-626-303-5151

<http://www.kentmaster.com>



## Kentmaster Mfg. Co., Inc.

La empresa Kentmaster Mfg. Co. Inc. fué establecida en 1948 por Charles Steiner, un ingeniero diseñador en la industria aeronáutica. Con esa experiencia inició el diseño y manufactura de máquinas eléctricas y neumáticas para mataderos y procesos subsiguientes en la industria de la carne.

Sus diseños fueron clave para desarrollar máquinas capaces de lograr aumentos dramáticos en productividad en el piso de las plantas procesadoras. Entre sus logros está uno que permite que la sierra haga un corte replicando el golpe de un hacha. Su diseño fue patentado hace muchos años. El Sr. Steiner consiguió que su yerno, Ralph Karubian, se hiciera cargo de la dirección de la empresa desde 1967.

Con el tiempo Kentmaster ha logrado una expansión que le permite ser uno de los mas importantes fabricantes de este tipo de maquinaria en la industria de la carne a nivel mundial.

En la actualidad la oficina matriz de la empresa reside en una planta de 5000 m<sup>2</sup> en la Ciudad de Monrovia, California. Donde las actividades mas importantes continúan siendo el diseño y manufactura de máquinas de calidad.

Kentmaster abrió una sucursal en Omaha, Nebraska, pretendiendo estar en contacto constante con los procesadores mas grandes de la industria en Los E.U.A. y poder responder con presteza a cualquiera de sus necesidades. Allí se inició el diseño y posteriormente la fabricación del equipo para sanitización de canales bautizado Vac-San, Sanitización-al-Vacio. Los ingenieros de Kentmaster se encargan de visitar a sus clientes para proponer equipos y proporcionar servicios adecuados.

Kentmaster mantiene sucursales en varios paises para responder a sus necesidades de equipos. Dichas sucursales se encuentran en Australia, Nueva Zelandia, Brasil, Inglaterra, Irlanda y Sudáfrica. Además, cualquier empresa interesada en los equipos de Kentmaster puede conseguirlos a través de una red mundial de importadores, agentes y distribuidores.



# Indice

## RESES

### Acceso

Azusador Eléctrico Coaxer - KKAWK \_\_\_\_\_ 34

### Aturdido

Aturdidor de casquillos - ST-GUN \_\_\_\_\_ 34

Aturdidor Pneumático - PBS-1 \_\_\_\_\_ 35

### Sangrado

Cuchillo de Sacrificio - SBN-1 \_\_\_\_\_ 35

### Estimulación

Estimulador Eléctrico- KEST-2 \_\_\_\_\_ 36

### Limpieza

Limpiadora de cueros - ARHC-1 \_\_\_\_\_ 7

### Esófago

Grapas y Varilla - CLIP-B \_\_\_\_\_ 36

### Cuernos y Patas

Cortadora de cuernos - HC-I \_\_\_\_\_ 7

Cortadora de cuernos - HC-II \_\_\_\_\_ 8

Cortadora de cuernos - HCC-II \_\_\_\_\_ 8

Cortadora de cuernos - AD \_\_\_\_\_ 9

Cortadora de cuernos y Patas - HC-7 \_\_\_\_\_ 9

Corta Patas Hidráulica - HC-III \_\_\_\_\_ 10

Corta Patas Pneu. - AL \_\_\_\_\_ 10

Corta Patas Pneu - AHC-I \_\_\_\_\_ 11

Corta Patas Hidráulica - M-5 \_\_\_\_\_ 11

### Descuerado

Descueradora Pneumática - TURBO-III \_\_\_\_\_ 12

Acondicionador de hojas p/descueradora - Quick-Set \_\_\_\_\_ 12

### Esternon

Sierra de Pecho - 500E \_\_\_\_\_ 13

Sierra de Pecho - EBB-II \_\_\_\_\_ 13

Sierra de Pecho - ABB-II \_\_\_\_\_ 14

Sierra de Pecho - HBB-II \_\_\_\_\_ 15

Sierra de Pecho - 153 \_\_\_\_\_ 15

### Rajar la Carcasa

Sierra Para Rajar la Carcasa - 75 \_\_\_\_\_ 15

Sierra Para Rajar la Carcasa - 151 \_\_\_\_\_ 16

Sierra Para Rajar la Carcasa - 203 \_\_\_\_\_ 16

Sierra Para Rajar la Carcasa - BM-V-SB \_\_\_\_\_ 17

Sierra Para Rajar la Carcasa - BM-V-S \_\_\_\_\_ 17

Sierra Para Rajar la Carcasa - BM-V-SD \_\_\_\_\_ 18

Sierra Para Rajar la Carcasa - BM-V-SDB \_\_\_\_\_ 18

### Descuartizar

Sierra Cinta Horizontal - BM-V-LB \_\_\_\_\_ 19

Tijera hidráulica para soltar el lomo - HC-VI \_\_\_\_\_ 19

### Proceso de Cabeza

Cortadora de Cabeza - HC-V \_\_\_\_\_ 20

Cortadora de Hueso de Lengua- M-2 \_\_\_\_\_ 20

Descarnadora de Cabeza y Degajador de Quijada BHT-I \_\_\_\_\_ 21

## RESES

### Proceso de Panza e Intestino

Cortadora de Intestino - AIC-I \_\_\_\_\_ 21

Lavadora de Panzas- TG-32, TG-48 \_\_\_\_\_ 22

Abridora y lavadora de intestinos - AISC-I \_\_\_\_\_ 23

### Vacío

Lavado de Carcasa - VAC-SAN \_\_\_\_\_ 24

Extractor de la Columna - KVS-I \_\_\_\_\_ 25

Chupa Seso y Columna - Vacuum \_\_\_\_\_ 25

Sistema de Múltiples Tomas \_\_\_\_\_ 25

### Destace

Sierra Circular Multi Usos - 77 \_\_\_\_\_ 26

Sierra para Cortes Primarios - Super Speed \_\_\_\_\_ 26

Sierra para marcar y cortar huesos - SC-400 \_\_\_\_\_ 27

Sierra para marcar p/ cerdo - SC-550 \_\_\_\_\_ 27

Sierra para costilla - SC-650 \_\_\_\_\_ 28

Sierra para costilla - HSC-650 \_\_\_\_\_ 28

Sierra para corte horizontal - HSC-800 \_\_\_\_\_ 29

Sierra Circular Multi Usos - SL-1100 \_\_\_\_\_ 29

Sierra para corte horizontal - SL-1100-C \_\_\_\_\_ 30

Sierra Circular Multi Usos - COLT \_\_\_\_\_ 30

Sierras para corte horizontal - CHINE \_\_\_\_\_ 31

Sierra circular hidráulica - HKM-I \_\_\_\_\_ 31

Sierra circular hidráulica - HKM-III \_\_\_\_\_ 32

Sierra horizontal hidráulica - HKM-IV \_\_\_\_\_ 32

Sierra Reciprocante - ZIP SAW \_\_\_\_\_ 33

Sierra Reciprocante - K-9 \_\_\_\_\_ 33

## ACCESORIOS

### Fuentes de Poder

Bomba Hidráulica, 10HP - HPP-I \_\_\_\_\_ 77

Bomba Hidráulica, 5HP - HPP-II \_\_\_\_\_ 77

Bomba Hidráulica, 3HP - HPP-III \_\_\_\_\_ 78

Intensificador Pneu-hidráulico - B-1, B-2 \_\_\_\_\_ 78

Intensificador Pneu-hidráulico - HP-I, HP-II \_\_\_\_\_ 79

### Eléctricos

Arrancador Magnético \_\_\_\_\_ 79

Freno Electrónico \_\_\_\_\_ 79

Transformadores \_\_\_\_\_ 80

### Hojas de Corte, Mangueras y Balanceadores

Calentador de aire en línea \_\_\_\_\_ 80

Filtro-regulador-Lubricador \_\_\_\_\_ 80

Servicio \_\_\_\_\_ 80

Hojas de Corte Circulares \_\_\_\_\_ 81

Hojas de Corte Reciprocantes \_\_\_\_\_ 81

Hojas para descueradora \_\_\_\_\_ 81

Hojas de corte de cinta \_\_\_\_\_ 81

Mangueras al Vacío \_\_\_\_\_ 82

Mangueras Pneumáticas \_\_\_\_\_ 82

Mangueras Hidráulicas \_\_\_\_\_ 82

Mangueras de agua \_\_\_\_\_ 82

Balanceadores \_\_\_\_\_ 83





# Index

Call +1-626-359-8888

## CERDO

### ATURDIDO

Aturdidor Eléctrico (Amperaje Constante) – KCS-1	60
Aturdidor Eléctrico (Voltaje Constante) – KEC-21	60
Aturdidor Eléctrico (Voltaje Constante) – KLC-1	61
Pinzas, Tenaza y 'Cabeza y Lomo'	61

### Sangrado

Cuchillo de sacrificio – SBN-2	62
--------------------------------	----

### Depilado

Raspadores – DHB-1	62
--------------------	----

### Pata

Cortadora de Pata – M-1	39
Cortadora de Pata Pneu – AHC-I	39
Cortadora de Membrana – MT-40	40
Cortadora de Membrana – AMT-40	40
Cortadora de Pata – M-5	41

### Recto

Cortadora de Recto Pneu – B-GUN	41
Tapón de Recto con Varilla – B-PLUG	43

### Descuerado

Descueradora Pneu. – TURBO-III	42
Acondicionador de hoja de corte Turbo – QUICK-SET	42

### CABEZA

Cortadora de Cabeza Hidr. – HC-IV	43
Lavadora de Costras Pneu. – RNC-I	44

### COXIS

Cortadora de Coxis – M-6	44
--------------------------	----

### ESTERNON

SIERRA DE PECHO Electr. – EHB	45
SIERRA DE PECHO Hidrau. – HKM-II	45
SIERRA DE PECHO Pneu. – AHB	46

### GRASA

Desprendedor de Grasa Pneu. – M-8	46
-----------------------------------	----

### Splitting

Sierra para Rajar Carcasa - BM-V-SD	47
Sierra para Rajar Carcasa - BM-V-SDB	47
Sierra para Rajar Carcasa - KM-160	48
Sierra para Rajar Carcasa - KM-210	48

### PROCESO DE CABEZA

Descarnadora y Desgajadora de Quijada – BST-I	58
Arranca Quijada y Hocico – JBT-I	57

### PROCESO DE ORGANOS

Lavadora de Panzas – TG-32, TG-48	54
Cortadora de Intestino – AIC-I	55
Abridora de Panza – KSS-I	55
Abridora y limpiadora de Intestino – AISC-I	56

## CERDO

### Vacio

Sistema de Varias Tomas	54
Sistema para limpiar carcasas– VAC-SAN	55

### Destace

Sierra Multi-Usos – 77	49
Sierra para Cortes Primarios – Super Speed	49
Sierra para Marcar y Cortar Costilla – SC-550	50
Sierra para Marcar y Cortar Costilla – SC-650	50
Sierra para Marcar y Cortar Costilla – HSC-650	51
Sierra Horizontal – HSC-800	51
Sierra Mil-Usos Electr.– COLT	52
Sierras para corte Horizontal CHINE	52
Sierra de Hoja Reciprocante – ZIP SAW	53
Sierra de Hoja Reciprocante – K-9	53

## OVEJA

### Paseillo

Azusador Eléctrico Coaxer - KKAWC	74
-----------------------------------	----

### ATURDIDO

Aturdidor Eléctrico (Amperaje Constante) – KCS-1	72
Aturdidor Eléctrico (Voltaje Constante) – KEC-21	72
Aturdidor Eléctrico (Voltaje Constante) – KLC-1	73
Pinzas, Tenaza y 'Cabeza y Lomo'	73

### Esófago

Grapa y Varilla - CLIP-L	69
--------------------------	----

### Cuerno y Pata

Corta Cuerno – M-9	65
Corta Patas – M-1	65

### Cabeza

Cortadora de Cabeza Hidr. – M-5	66
---------------------------------	----

### Recto

Tapón de Recto y Varilla – B-PLUG	74
-----------------------------------	----

### Descuerado

Descueradora Pneu. – TURBO-III	68
Acondicionador de Hojas de Corte Turbo. – Quick-Set	68

### Esternon

Tijera Hidraulica de Pecho – SBS-II	66
-------------------------------------	----

### Destace

Sierra Reciprocante – ZIP SAW	67
Sierra Reciprocante – K-9	67

### Proceso de Panzas


Lavadora de Panzas – TG-32, TG-48	71
-----------------------------------	----

### Vacío

Sistema de Tomas Múltiples	69
Lavado de Carcasas – VAC-SAN	70

Visite nuestro sitio [www.kentmaster.com](http://www.kentmaster.com)


# RES

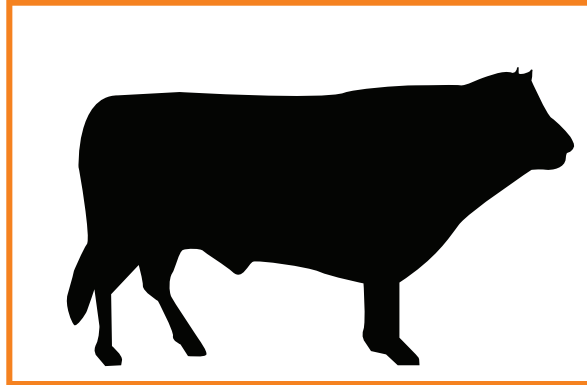

**BEEF**

Visite nuestro sitio [www.kentmaster.com](http://www.kentmaster.com)

# CERDO

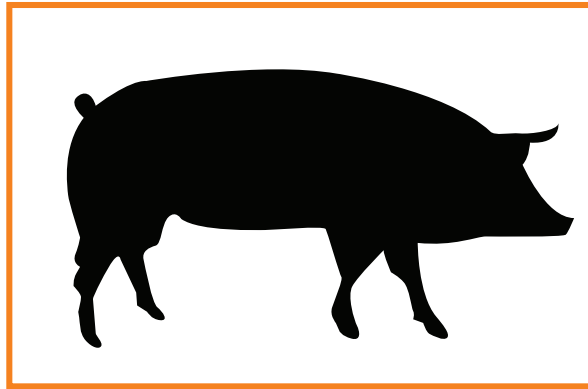

CERDO



Llame al **+1-626-359-8888**



**CERDO**





# AHC-I

**PARTE NO. : 6230000**  
 C€ Parte No. : CE-6230000



90 mm (3.5")



Presión de aire:  
6.8 bar (100 psi)



20 kg (44 Lbs)

## PNEUMATICA CORTA PATAS

### >> Características:


- Diseño sencillo para facilitar el corte de patas en las coyunturas.
- 2 arrancadores para protección del operador.
- Construcción de materiales no corrosivos para fácil limpieza.

### >> Potencia:

- **HPP-III-A (Bomba hidráulica)**  
 Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)  
 Motor de: 2240 Watt (3 HP)  
 Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
 Flujo: 3.0 GPM (11,4 L/min)
- **B-2 (Pneu-hidráulica)**  
 Presión de aire: 6-7 bar (100 psi)  
 Salida de aceite: 4.5 cu.in. (74 cm³)  
 Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)

PATA

CERDO



# M-1

**PARTE NO. : 6600000**  
 C€ Parte No. : CE-6600000



40 mm (1.5")



Presión de aire:  
6 bar (90 psi)



4 kg (9 Lbs)



Presión hidráu:  
100 bar (1500 psi)

## HIDRAULICA CORTA PATAS

- Potente y ligera, ideal en plantas de alto volumen de producción.
- Para cortar patas de cerdo.
- Con gatillo doble para protección del operador.
- Las hojas de corte pueden intercambiarse.
- Construcción de acero inox. y materiales no corrosivos para facilitar su esterilización y limpieza.

### >> Potencia:

- **HPP-III-A (Bomba hidráulica)**  
 Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)  
 Motor de: 2240 Watt (3 HP)  
 Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
 Flujo: 3.0 GPM (11.4 L/min)
- **B-1 (Pneu-hidráulica)**  
 Presión de aire: 6-7 bar (100 psi)  
 Vol. de aceite - salida: 2.7 cu.in (44 cm³)  
 Presión hidr. -salida: 103 bar (1,500 psi)

PATA





# MT-40

**PARTE NO. : 6630000**  
**CE** Parte No. : CE-6630000



45 mm (1.75")



Aire a:  
6 bar (90 psi)



4 kg (9 Lbs)



Presión hidráulica:  
100 bar (1500 psi)

## HIDRAULICA

### TAJADORA DE MEMBRANA

#### >> Características:

- Potente y ligera, ideal en plantas de alto volumen de producción.
- Rápida y con gatillo doble para protección del operador.
- Construcción de acero inox. y materiales no corrosivos para facilitar su esterilización y limpieza.

#### >> Potencia:

- **HPP-III-A (Bomba hidráulica)**  
 Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)  
 Motor de: 2240 Watt (3 HP)  
 Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
 Flujo: 30 GPM (11.4 L/min)
- **B-1 (Pneu-hidráulica)**  
 Presión de aire: 6-7 bar (100 psi)  
 Vol. de aceite - salida: 2.7 cu.in (44 cm<sup>3</sup>)  
 Presión hidr. -salida: 103 bar (1,500 psi)

CERDO

PATAS



# AMT-40

**PARTE NO. : 6631000**



45 mm (1.75")



Presión de aire:  
6.8 bar (100 psi)



7 kg (15 Lbs)

## PNEUMATICA

### TAJADORA DE MEMBRANA



#### >> Características:

- Potente, ligera, rápida y fácil de manejar. Elimina la membrana entre los casquillos y depila simultáneamente.
- Construcción de acero inox. y materiales no corrosivos para facilitar su esterilización y limpieza.
- Con gatillo doble y anti-amarre para protección del operador.

PATAS

## HIDRAULICA CORTA PATAS

# M-5

**PARTE NO. : 6606000**  
**CE** Parte No. : CE-6606000



100 mm (3.9")



Aire a:  
6 bar (90 psi)



8.6 kg (19 Lbs)



Presión hidráulica:  
100 bar (1500 psi)

### >> Características:

- Potente rápida y eficiente. Apertura de 100 cm (3,9"). Corta la cabeza de carnero, o cortes varios en res o cerdo
- Compacta. Facilita las actividades del operador
- Construcción de acero inox. y materiales no corrosivos para facilitar su esterilización y limpieza.

### >> Potencia:

- **HPP-III-A (Bomba hidráulica)**  
 Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)  
 Motor de: 2240 Watt (3 HP)  
 Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
 Flujo: 3.0 GPM (11,4 L/min)
- **B-2 (Pneu-hidráulica)**  
 Presión de aire: 6-7 bar (100 psi)  
 Salida de aceite: 4.5 cu.in. (74 cm³)  
 Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)

PATA

CERDO

## PNEUMATICA CORTADORA DE RECTO

# B-GUN

**PARTE NO. : 6800000**  
**CE** Parte No. : CE-6800000



8 kg (18 Lbs)



Aire a:  
6.8 bar (100 psi)



Motor de:  
1500 Watt (2.0 HP)  
Consumo de aire:  
1.2 m³ / min (42 CFM)



Diametro de la hoja:  
De 50 mm -75 mm  
(2" - 3")

Velocidad:  
3000 rpm



### >> Características:

- Ligera, rápida y fácil de manejar.
- Un operador corta hasta 1,250 rectos por hora.
- Disponibilidad de diferentes tamaños de hoja de corte para lograr mayor rendimiento.
- Hojas de acero inox. para aumentar su durabilidad y facilitar su limpieza.
- Llámenos para diseñarle un sistema completo con tanque de recolección operado por sistema al vacío y esterilizador para la pistola. También la afiladora de las hojas de corte.

RECTO



CERDO

DESCUERA

## TURBO-III

## PNEUMATICA DESCUERADORA

**TURBO-III-A : 6303000 - 6 bar (90 psi)**

**TURBO-III-B : 6303100 - 4 bar (60 psi)**



### >> Características:

- Despega cueros a gran velocidad perfectamente y sin dañarlos.
- Vibración indetectable y tan ligera que evita cansancio al operador.
- Bajo costo de mantenimiento. Su limpieza y mantenimiento son facilísimos.
- Hojas disponibles en:  
4.33" (110mm)  
3.94" (100mm)  
3.54" (90mm)
- Modelo A : Opera con 90 PSI ( 6 bars )
- Modelo B : Opera with 60 PSI ( 4 bars )



110 mm (4.33")  
100 mm (3.94")



Presión de aire:  
4 bar (60 psi)  
6 bar (90 psi)



1.24 kg (2 Lb 12 oz.s)



Velocidad:  
6,000 - 8,500 rpm



AFILA

## QUICK-SET

## AFILADORA DE HOJAS PARA DESCUERADORA PNEUMATICA

**PARTE NO. : 6310000**

### >> Características:

- Reacondiciona hojas de corte para las descueradoras Turbo-III. De fácil operación. Su sistema de indexado permite posicionar cada diente rápidamente para afilarlo.
- Afila hojas de corte de 100 y 110 mm



21 kg (46 Lbs)  
Dimensiones:  
255 mm ancho x 355 mm largo x 255 mm alto  
( 10" Anch x 14" L 10" Alt)



115 V / 230 V, 50/60 HZ  
Motor monofásico






## B-PLUG

### TAPON P/RECTO CERDO Y OVEJA

PARTE NO. : 8896453 (TAPON DE RECTO)

PARTE NO. : 8896460 (VARILLA)

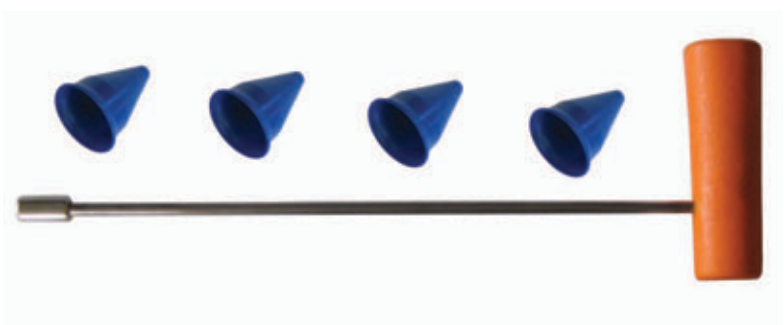

#### >> Características:

- Varilla para inserción de tapón de recto. Sirve en operaciones de cerdo, ternera y oveja para reducir la contaminación fecal. La varilla puede esterilizarse fácilmente.

RECTO

CERDO



## HC-IV

### HIDRAULICA CORTADORA DE CABEZA

PARTE NO. : 6540000

CE Parte No. : CE-6540000



#### >> Características:

- Construcción recia para aguantar el ritmo de alta producción. Ciclo de apertura y cierre de 1.5 segundos.
- Con 2 arrancadores y Anti-Amarre para protección del operador.
- Construcción de acero inox. y materiales no corrosivos para facilitar su esterilización y limpieza.

#### >> Potencia:

- **HPP-I-A (Bomba hidráulica)**  
Presión hidráulica: 138 bar (2,000 psi)  
Motor de: 7460 Watt (10 HP)  
Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
Flujo: 7.5 GPM (28.5 L/min)
- **HP-I (Pneu-hidráulica)**  
Presión de aire: 6 bar (90 psi)  
Consumo de Aire por golpe: 2.5 cu.ft. (0,07 m³)  
Presión hidráulica: 172 bar (2,500 psi)



230 mm (9")



Presión de aire:  
6 bar (90 psi)




20 kg (45 Lbs)




Presión hidr:  
138 bar (2000 psi)

CABEZA



# RNC-I

PART NO. : 6100000

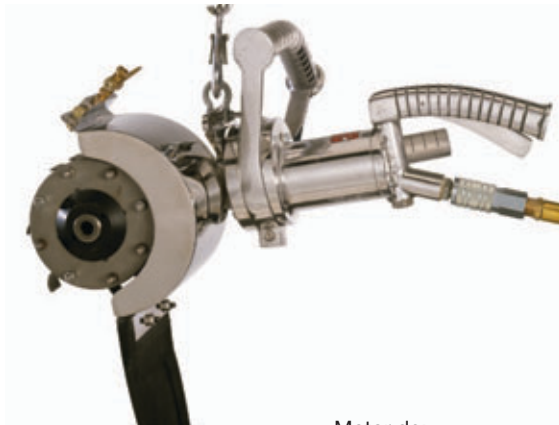

150 mm (6")



Motor de:

1500 Watt (2.0 HP)

Consumo de aire:

1.55 m<sup>3</sup> / min (55 CFM)



8.6 kg (19 Lbs)



Presión de aire:

6.8 bar (100 psi)

Velocidad:

1400 RPM


## PNEUMÁTICA DISOLVEDORA DE COSTRAS

### >> Características:

- Elimina con facilidad las costras que se forman alrededor del cuello después de cortar la cabeza. Incluye cepillos a alta velocidad y rociadores de alta presión para eliminar costras y otras inmundicias.
- Un operador limpia hasta 1,200 por hora.
- Construcción de acero inox. y materiales no corrosivos para facilitar su esterilización y limpieza.

CUELLO


CERDO



# M-6

PART NO. : 6608000

CE Part No. : CE-6608000

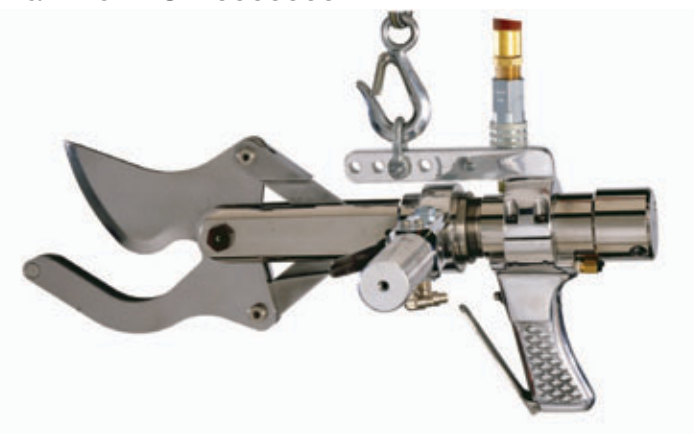

127 mm (5")



8 kg (18 Lbs)



Presión hidráu:

100 bar (1500 psi)

## HIDRAULICA CORTADORA DE COXIS

### >> Características:

- Potente y ligera, ideal en plantas de alto volumen de producción. Capaz de procesar hasta 1,250 cerdos por hora.
- Con 2 arrancadores y mangos ajustables para comodidad y protección del operador.
- Construcción de acero inox. y materiales no corrosivos para facilitar su esterilización y limpieza.

### >> Potencia:

#### • HPP-II-H (Bomba hidráulica)


Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)

Motor de: 3730 Watt (5 HP)

Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)

Flujo: 4.0 GPM (15 L/min)

COXIS



ESTERNON

## EHB

## ELECTRICA SIERRA PARA PECHO

**PART NO. : 1000600**



### >> Características:

- De alta velocidad, con motor eléctrico de 2 caballos. Capaz de procesar hasta 1,200 cerdos por hora.
- Diseño especial de la cubierta para la hoja de corte permite control de profundidad de corte y elimina malos cortes y contaminación.
- Su limpieza y mantenimiento son facilísimos.



203 mm (8") Velocidad:  
1400 RPM




23 kg (51 Lbs)



1500 Watt (2.0 HP) High Speed  
42 V - 550 V, 50/60 HZ  
TRIFASICOS

CERDO



ESTERNON

## HKM-II

## HIDRAULICA SIERRA PARA PECHO

**PART NO. : 6620000**



### >> Características:

- Potente y ligera, ideal en plantas de alto volumen de producción.
- Procesa fácilmente hasta 1,200 cerdos por hora.
- Diseño especial de la cubierta para la hoja de corte permite control de profundidad de corte y elimina malos cortes y contaminación.



Motor de  
3730 Watt (5.0 HP)



11 kg (24 Lbs)



203 mm (8")  
Velocidad :  
1200 RPM




Presión hidráulica:  
138 bar (2000 psi)

### >> Potencia:

- **HPP-I-F (Bomba hidráulica)**  
Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)  
Motor de: 7460 Watt (10 HP)  
Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
Flujo: 7.5 GPM (28.5 L/min)





# AHB

PARTE NO. : 6002300



## >> Características:

- Potente y ligera, ideal en plantas de alto volumen de producción.
- Procesa hasta 1,200 cerdos por hora.
- Con 2 arrancadores y mangos ajustables para comodidad y protección del operador.
- Diseño especial de la cubierta para la hoja de corte permite control de profundidad de corte y elimina malos cortes y contaminación.
- Paro instantaneo al soltar los gatillos.



11 kg (24 Lbs)



203 mm (8")  
Velocidad:  
1200 RPM



Presión de aire:  
6.8 bar (100 psi)



Motor de:


1500 Watt (2.0 HP)

Consumo de Aire:

1.2 m<sup>3</sup> / min (42 CFM)

ESTERNON

CERDO



# M-8

PARTE NO. : 6609500

CE Parte No. : CE-6609500

## PNEUMÁTICA DESPRENDE GRASA

### >> Características:

- Rápida y potente, para desprender la grasa de la cavidad de las costillas.
- Desprende la grasa con un simple movimiento del operador.
- Doble gatillo para mayor seguridad.
- Elimina el esfuerzo físico requerido en el sistema convencional.
- Construcción de acero inox. y materiales no corrosivos para facilitar su esterilización y limpieza.



90 mm (3.5")



Presión de aire:  
6 bar (90 psi)



6 kg (13 Lbs)

GRASA INTERNA



RAJAR

## BM-V-SD

## ELECTRICA SIERRA PARA RAJAR CARCASA

**PARTE NO. : 1708100 (GATILLOS ELECTRICOS)**

**PARTE NO. : 1708300 (GATILLOS PNEUMATICOS)**

CE Parte No. : CE-1708100



Largo de la hoja: Disponible para corte:  
2972 mm (117") 483 mm (19")



79 kg (173 Lbs)



1500 Watt (2 HP) / 2240 Watt (3 HP)  
42 V - 550 V, 50/60 HZ  
Motor trifásico o monofásico

- Potente y rápida. Diseñada para rajar carcasas en plantas que sacrifican ambos reses y cerdos.
- Motor de 2 H.P. (de 3 H.P. Opcional). De construcción recia para aguantar en plantas de proceso continuo.
- Cumple perfectamente los requerimientos mas estrictos de seguridad e higiene.
- Incluye sistema de esterilización interconstruido con agua caliente para operar higiénicamente.

### >> Opciones

- Arrancadores neumáticos
- Antiamarre en los arrancadores para proteger al operador

DIAM. RUEDA DELANTERA: 216 mm (8.5")  
DIAM. RUEDA TRASERA: 305 mm (12")  
DE LA BARRA A LA HOJA: 255 mm (10")

CERDO



RAJAR

## BM-V-SDB

## ELECTRICA SIERRA PARA RAJAR CARCASA

**PARTE NO. : 1730000 (GATILLOS ELECTRICOS)**

**PARTE NO. : 1731000 (GATILLOS PNEUMATICOS)**

CE Parte No. : CE-1730000



Largo de la hoja: Disponible para corte:  
2896 mm (114") 483 mm (19")



76 kg (167 Lbs)




1500 Watt (2 HP) / 2240 Watt (3 HP)  
42 V - 550 V, 50/60 HZ  
Motor trifásico o monofásico

- La rueda delantera pequeña permite insertarla entre patas traseras cortas. Potente y rápida. Diseñada para rajar hasta 600 carcasas de cerdo por hora.
- Motor de 2 H.P. (de 3 H.P. Opcional) Con potencia para aguantar en plantas de proceso continuo.
- Cumple perfectamente los requerimientos mas estrictos de seguridad e higiene.
- Cumple perfectamente los requerimientos mas estrictos de seguridad e higiene.
- Incluye sistema de esterilización interconstruido con agua caliente para operar higiénicamente.

### >> Opciones

- Arrancadores neumáticos
- Antiamarre en los arrancadores para proteger al operador.

DIAM. RUEDA DELANTERA: 178 mm (7")  
DIAM. RUEDA TRASERA: 305 mm (12")  
DE LA BARRA A LA HOJA: 229 mm (9")




# KM-160

**PARTE NO. : 1600400 (FRENO MECANICO)**

**PARTE NO. : 1600510 (FRENO ELECTRICO)**

CE Parte No. : CE-1600410

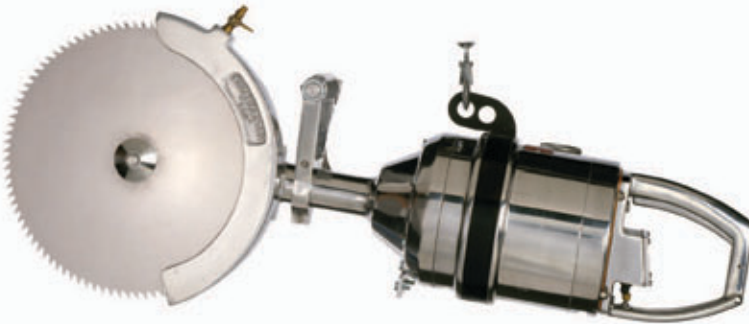

407 mm (16")

Velocidad:  
1100 RPM



58 kg (127 Lbs)



2240 Watt (3 HP)  
42 V - 550 V, 50/60 HZ  
TRIFASICOS

RAJAR EL DORSO

## ELECTRICA SIERRA PARA RAJAR

- Potente, fácil de manejar y rápida. Capaz de rajar el dorso de 750 cerdos por hora.
- Motor totalmente sellado para mayor higiene en operación.
- Con freno eléctrico externo o mecánico interconstruido para mayor seguridad en operación.
- Hojas de corte de 406 mm (16") de diámetro para procesar cualquier tamaño de cerdo.

### >> Opciones

- **160-JBA**  
Con Anti-Amarre

### >> Opción de freno

- **160-JB**  
Mecánico Interno
- **160-JI**  
Eléctrico Externo

CERDO




# KM-210

**PARTE NO. : 1600450 (FRENO MECANICO)**

**PARTE NO. : 1600520 (FRENO ELECTRICO)**

CE Parte No. : CE-1600550

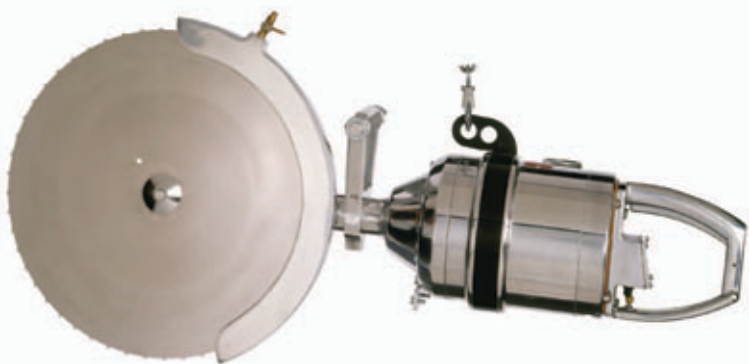

521 mm (20.5")

Velocidad:  
1000 RPM



65 kg (142 Lbs)



3730 Watt (5 HP)  
42 V - 550 V, 50/60 HZ  
TRIFASICOS

RAJAR EL DORSO

## ELECTRICA SIERRA PARA RAJAR

- Potente, fácil de manejar y rápida. Motor de 5 caballos ideal en plantas de alto volumen de producción.
- Motor totalmente sellado para mayor higiene en operación.
- Con freno eléctrico externo o mecánico interconstruido para mayor seguridad en operación.
- Con rociado de agua en la hoja durante el corte.
- Hoja de 520 mm (20.5") de diámetro capaz de cortar el cerdo mas grande.

### >> Opciones

- **210-JBA**  
Con Anti-Amarre

### >> Opción de freno

- **210-JB**  
Mecánico Interno
- **210-JI**  
Eléctrico Externo



## PNEUMATICA SIERRA MULTI-USOS


# 77

PARTE NO. : 6001600



### >> Características:

- Sierra potente y ligera, facilísima de operar en operaciones de destace de res o cerdo.
- Motor de 2 caballos y capacidad de corte de 110 mm (4.5") de profundidad. Ideal para cortes primarios, para patas delanteras y traseras, y para sacar el lomo. Tiene dispositivo para controlar la profundidad de corte.

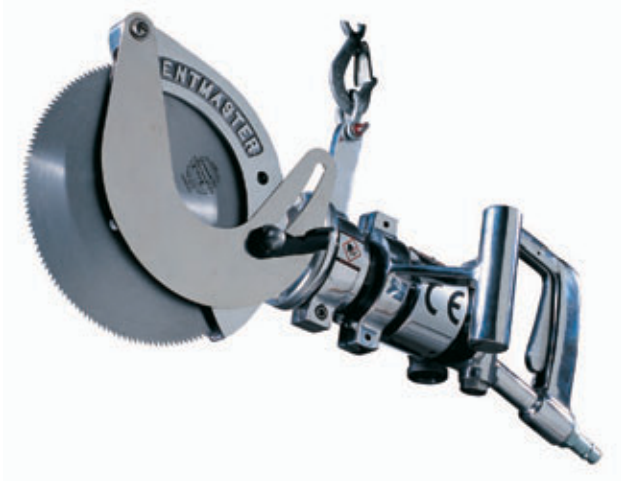

10 kg (23 Lbs)



203 mm (8") a  
305 mm (12")



Presión de aire:  
6.8 bar (100 psi)



Motor de:

1500 Watt (2.0 HP)

Velocidad:

Consumo de Aire:

1200 RPM

1.2 m<sup>3</sup> / min (42 CFM)

DESTACE

CERDO

## SUPER SPEED

PARTE NO. : 1000200



## ELECTRICA PARA CORTES PRIMARIOS

### >> Características:

- Sierra potente y ligera, fácil de operar en destace de res o cerdo.
- La sierra gira en su aro y permite al operario hacer el corte desde el ángulo deseado
- Controles duales impermeables para seguridad del operador.



203 mm (8") a  
305 mm (12")

Velocidad:  
1400 RPM




21 kg (46 Lbs)




1500 Watt (2 HP) High Speed  
42 V - 550 V, 50/60 HZ  
TRIFASICO

DESTACE



# SC-550

PARTE NO. : 6210000

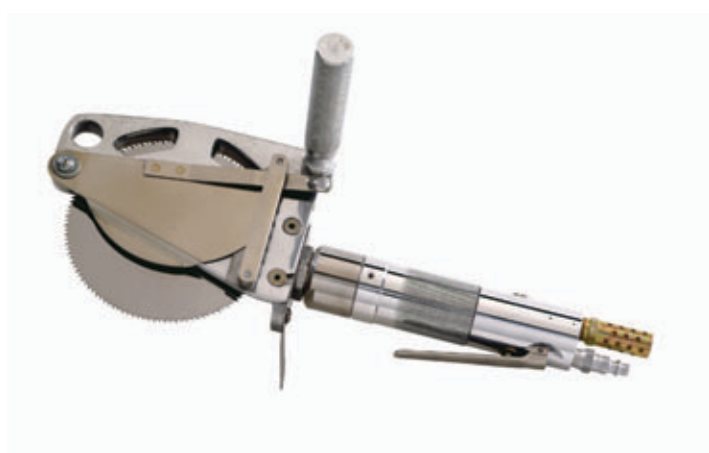

2.7 kg (6 Lbs)



140 mm (5.5")



Presión de aire:  
6 bar (90 psi)



### >> Características:

- Sierra ligera, pero de alto rendimiento, para marcar o hacer cortes finos sin fallar y sin astillar.
- Para usarse tanto en el riel como en la mesa.
- Hasta 1,500 canales de cerdo por hr.
- Corta huesos duros con facilidad
- Cortes de precisión con su graduador de profundidad de corte.
- Fabricada con acero inox. y aluminio para mayor durabilidad, facilidad de limpieza e ínfimo costo de mantenimiento.

Motor de:



672 Watt (0.9 HP)

Velocidad:

Consumo de Aire:

1950 RPM

0.85 m<sup>3</sup> / min (30 CFM)

DESTACE

CERDO



# SC-650

PARTE NO. : 6220000



3 kg (6.6 Lbs)



165 mm (6.5")



Presión de aire:  
6 bar (90 psi)



### >> Características:

- Rápida y versátil, facilísima de operar diseñada para operaciones de destace de res o cerdo.
- Potente y ligera,
- Paro instantáneo para seguridad del operador.
- Con su graduador de profundidad de corte, hace cortes de precisión hasta de 51mm (2").

Motor de:



672 Watt (0.9 HP)

Velocidad:

Consumo de Aire:

1950 RPM

0.85 m<sup>3</sup> / min (30 CFM)

DESTACE



DESTACE

## HSC-650

PARTE NO. : 6220100

## HIDRAULICA SIERRA PARA COSTILLAS



### >> Características:

- Sierra multi-usos potente y ligera, ideal para destace de res o cerdo.
- Su potencia hidráulica proporciona alta velocidad y fuerza, mismas que permiten realizar cualquier corte.
- Fabricada con acero inox. y aluminio para mayor durabilidad, facilidad de limpieza e ínfimo costo de mantenimiento. Cuenta con graduador de profundidad para efectuar cortes de precisión

### >> Potencia:

- **HPP-II-B (Hydraulic Pump)**  
Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)  
Motor de: 3730 Watt (5 HP)  
Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
Flujo: 4.0 GPM (15 L/min)

Velocidad:  
2200 RPM



Motor de:  
2984 Watt (4.0 HP)



3.2 kg (7 Lbs)



165 mm (6.5")



Presión hidráulica:  
100 bar (1500 psi)

CERDO



DESTACE

## HSC-800

PARTE NO. : 6222000

## SIERRA HIDRAULICA PARA SACAR LOMO Y COSTILLAS



### >> Características:

- Sierra multi-usos potente y ligera, facilísima de operar en destace de res o cerdo.
- Su potencia hidráulica proporciona alta velocidad y fuerza que permiten al operador intentar cualquier corte, por difícil que sea.
- Su hoja de corte de 203 mm (8") y graduador de profundidad de corte, permiten efectuar cortes de precisión.

### >> Potencia:

- **HPP-II-B (Bomba hidráulica)**  
Presión hidráulica: 103 bar (1,500 psi)  
Motor de: 3730 Watt (5 HP)  
Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
Flujo: 4.0 GPM (15 L/min)

Velocidad:  
2200 RPM



Motor de:  
2984 Watt (4.0 HP)



3.6 kg (8 Lbs)



203 mm (8")



Presión hidráulica:  
100 bar (1500 psi)



# CHINE

**PARTE NO. : 1002200**  
**CE** Parte No. : CE-1002200  
**ELECTRICA**



Velocidad:  
4500 RPM



2090 Watt (2.8 HP)  
 115/230 V, 50/60 HZ  
 MONOFASICO



203 mm (8") y  
 229 mm (9")



7.7 kg (17 Lbs)

### >> Características:

- Sierras ligeras y velocísimas. Perfectas para cortes horizontales.
- Compactas y ligeras para evitar fatiga al operador.


# SIERRA HORIZONTAL

**PARTE NO. : 6622010**



**HIDRAULICA**

Velocidad:  
2000 RPM

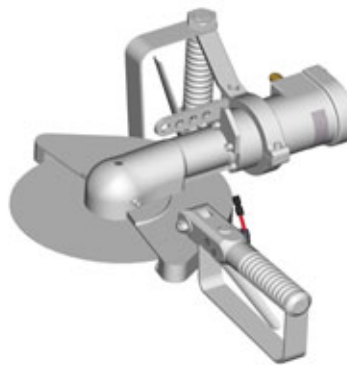

Motor de:  
3730 Watt (5.0 HP)



Presión hidráulica:  
138 bar (2000 psi)  
 Pres. de aire a gatillos:  
6.0 bar (90 psi)



9 kg (20 Lbs)

### >> Potencia:

- **HPP-I-F (Bomba hidráulica)**  
 Presión hidráulica: 138 bar (2,000 psi)  
 Motor de: 7460 Watt (10 HP)  
 Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
 Flujo: 7.5 GPM (28.5 L/min)

DESTACE

CERDO



# COLT

**PARTE NO. : 1001600**  
**CE** Parte No. : CE-1001600



203 mm (8") a  
 255 mm (10")

Velocidad:  
4500 RPM



7.7 kg (17 Lbs)



2090 Watt (2.8 HP)  
 115/230 V, 50/60 HZ  
 MONOFASICO


# ELECTRICA SIERRA CIRCULAR

### >> Características:

- Sierra potente y ligera. Puede utilizarse sin balanceador. Ideal para una serie de operaciones en el riel.
- Su potencia proporciona alta velocidad y fuerza ideales para cortar huesos duros con facilidad.
- Motor monofásico potente con engranes de precisión para facilidad de limpieza y mantenimiento.
- También disponible con dispositivo para controlar la profundidad de corte.

DESTACE





DESTACE

## ZIP SAW


PARTE NO. : 1900000





### >> Características:

- Sierra eléctrica con hoja de corte de movimiento reciprocante para destace en el riel. Con sistema interconstruido de movimiento contrario para eliminar vibración y ruido.
- Ligera y rápida es ideal para cortes primarios.
- Preferida por los operadores en comparación con las de la competencia.

 Largo de la hoja:  
203 mm (8") o  
406 mm (16")

 8.2 kg (18 Lbs)

 1000 Watt (1.3 HP)  
115/230 V, 50/60 HZ  
MONOFASICO



DESTACE

## K-9


PARTE NO. : 1910000




### >> Características:

- Sierra ligera para destace. Para trabajo pesado. Con hoja de corte de movimiento reciprocante.
- Su motor de 2 caballos permite cortar huesos duros con facilidad. Maniobrable para cortar desde cualquier ángulo. Ideal para cortes primarios, Con motor de doble aislamiento para mayor protección del operador.

 Largo de la hoja:  
203 mm (8") o  
406 mm (16")

 9.7 kg (21.5 Lbs)

 1500 Watt (2 HP)  
115/230 V, 50/60 HZ  
MONOFASICO

CERDO



## TG-32

## TG-48

PARTE NO. : 1130000 (TG-32)

PARTE NO. : 1140000 (TG-48)

# LAVADORA Y REFINADORA DE MENUDOS



### >> Características:

- Tapa de almeja abre automáticamente
- Construcción en Acero Inox.
- Se limpia eficientemente.
- Fácil de inspeccionar.
- Costos de mantenimiento ínfimos.
- Uso eficiente de agua.
- Aprobada por el Depto de Salubridad

### >> Capacidad:

#### TG-32 Lavadora y Refinadora

- Opera con 70 kg de producto.
- Res:  
Lengua, cola, cachete, tendón, pata, menudo, libro y cuajar.
- Cerdo:  
Corazón, recto, oreja, hocico, panza, lengua e intestino.
- Oveja:  
Panza, pata y cabeza.

#### TG-48 Lavadora y Refinadora

- Res:  
250-275 Menudos por hora.  
300 Panzas por hora.  
150 - 160 cabezas por hora.

CERDO

LAVADORA

### >> TG-32 Especificaciones

- Entrada de agua de 1 pulgada ( 2.5 cm) Requiere mínimo de 61 L/min (16 GPM) a 60 psi (4 bar)
- Conex de desagüe 4" NPT



Dim cm: 76 Anch x160 Larg x130 Alt.  
Approx wt 1300 lbs. (590 kg)



5600 Watt (7.5 HP)  
230/460 V, 50/60 HZ  
TRIFASICO

### >> TG-48 Especificaciones

- Entrada de agua de 1 pulgada ( 2.5cm) Requiere mínimo de 91 L/min (24 GPM) a 60 psi ( bar).
- Conex de desagüe 4" NPT



Dim cm: 160 anch x 244 Larg x 244 alt.  
Peso aprox. 1700 lbs (773 kg).



18650 Watt (25 HP)  
230/460 V, 50/60 HZ  
TRIFASICO



# INTESTINOS

## AIC-I

PARTE NO. : 1160000



Approx wt:  
50 lbs. (23 kg)

### >> Potencia:

- **HPP-II-C (Bomba hidráulica)**  
Presión hidráulica: 138 bar (2,000 psi)  
Motor de: 3730 Watt (5 HP)  
Capacidad de aceite: 15 Gallons (57 L)  
Flujo: 7.5 GPM (28.5 L/min)

## HYDRAULIC CORTADORA AUTOMATICA DE INTESTINO


### >> Características:

- Construcción en Acero Inox.
- Aprobada por Depto de Salud.
- Con dispositivo para controlar la dimensión del producto.
- Cambio de hoja de corte eficientísimo.
- Ahorro de mano de obra.
- Potencia hidráulica con control neumático.
- Corta intestinos al tamaño uniforme deseado.
- Procesa hasta 500 cabezas por hora.
- Puede acoplarse a la limpiadora y/o cortadora-abridora de intestinos u operarla independientemente.

Dim:

12" ancho x 20" largo x 24" alt.  
305 mm x 508 mm x 610 cm

# CERDO



# CORTADORA DE PANZA

## KSS-1

PARTE NO. : 1170000



### >> Potencia:

- **HPP-II-C (Bomba hidráulica)**  
Presión hidráulica: 138 bar (2,000 psi)  
Motor de: 3730 Watt (5 HP)  
Capacidad de aceite: 15 Gallons (57 L)  
Flujo: 7.5 GPM (28.5 L/min)

## HIDRAULICA CORTADORA DE PANZA

### >> Características:

- Construcción en Acero Inox.
- Aprobada por el Depto de Salubridad
- Reduce utilización de agua en 60% en comparación con equipos similares
- Proceso hidráulico elimina problemas eléctricos..
- Sobrepasa requerimientos de Deptos. de seguridad industrial
- Automáticamente abre la panza y elimina su contenido.
- Procesa mas de 1100 panzas por hora.



Dim cm: 61 ancho x 167 larg x 86 alt.  
Peso Approx 136 kg.



# AISC-I

PARTE NO. : 1180000

## LAVADORA Y ABRIDORA DE INTESTINOS



### >> Características:

- Construcción en Acero Inox.
- La cubierta esta interconectada con activadores del sistema de seguridad de emergencia.
- Sistema de rociadores y pantallas permite un lavado perfecto sin dañar el producto.
- Diseñada para evitar fatiga del operador.
- Lava el producto sin dañarlo resulta en incrementos de rendimiento.
- Reduce reprocesamiento de producto rechazado por falta de calidad.
- Dos bombas hidráulicas independientes.
- Puede integrarse a un sistema completo conformado por Lavadora de Intestino TG-32, y Cortadora de Intestinos.
- Requiere bomba hidr. HPP-IV-A

### >> Lavadora y abridora automática de intestinos

Esta lavadora lava raja y abre intestinos. El intestino se alimenta en un par de varillas de alimentación y avanza en su proceso a través del gabinete. Una serie de espreas rocían agua y lavan el producto sin dañarlo. Esto último resulta en incrementos de rendimiento. Sus dos transportadores independientes con láminas de corte son controlados hidráulicamente. Cuenta también con controles de seguridad interconstruidos. Es de fácil acceso para limpieza y mantenimiento.

LAVADORA



159 kg (350 Lbs)

### >> Potencia:

- **HPP-IV-A (Bomba hidráulica)**  
 Presión hidráulica: 138 bar (2,000 psi)  
 Motor de: 7460 Watt (10 HP)  
 Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
 Flujo: 8.0 GPM (30 L/min)





## JBT-I

## ARRANCA QUIJADA Y HOCICO-AUTOMÁTICA

PARTE NO. : 6650000



### >> Características:

- Totalmente de acero inox.
- Mayor productividad.
- Para mayor seguridad, con apagadores pneumáticos en las vallas de seguridad y caja de controles.
- Puede conectarse al sistema hidráulico central o ponérsele su propia unidad de potencia hidráulica.
- Mayor productividad - menor recurrencia de reprocesos.
- Menor requerimiento de mano de obra
- Reduce la cantidad de quijadas y/o dientes quebrados.
- Aclamada entre los mayores procesadores como la mejor.

PROCESO-CABEZA

### >> Arranca Quijada y Hocico Automática:

Reduce requerimiento de mano de obra, elimina trabajos manuales que requieren mucha atención y experiencia, que causan fatiga al operador y causan accidentes. El proceso desgaja la quijada sin quebrarla y resulta en mayor recuperación de carne. Puede procesar hasta 750 cabezas por hr. Su sistema hidráulico y controles pneumáticos eliminan el uso de electricidad en el area de trabajo.




500 kg (1100 Lbs)

### >> Potencia

- **HPP-II-G (Bomba Hidraulica)**  
Presion hidráulica: 103 bar (1,000 psi)  
Motor de: 3730 Watt (5 HP)  
Capacidad de aceite: 15 Galones (57 L)  
Flujo: 4.0 GPM (15 L/min)

CERDO



# BST-I

## DESCARNADORA DE CABEZA CON DEGAJADOR DE QUIJADA

PARTE NO. : 1151000



193 kg (425 Lbs)



Presión de aire:  
6 bar (90 psi)



Presión hidráulica:  
70 bar (1000 psi)




Capacidad de aceite:  
20 GPM (75 L/min) - Mesa individual  
29 GPM (110 L / min) - Double Table

### >> Características:

- Reduce cansancio y riesgo que el operador se lastime.
- Aumenta productividad.
- Potencia hidráulica con control neumático.
- Construcción en Acero Inox.
- Aprobada por Depto de Salubridad
- Usual en la mejores plantas de los E.U
- Adaptada a las necesidades del usuario
- Capacidad de 250 cabezas por hora.
- Tarima ajustable para el operador.
- Calidad consistente en producción.
- Puede usarse sólo para desgajar quijada.
- Opción de remover cachetes disponible.

DESHUESE, CABEZA

CERDO



# VACIO

## SISTEMA MULTI-PUERTO



### >> Sistema Multi-Puerto

Los sistemas de vacío con múltiples tomas se fabrican a la medida. Incluyen eliminación de bacteria en la carcasa, extracción de la columna, remoción de seso y otras aplicaciones. Esperamos poder diseñar y fabricar uno para las necesidades de su empresa, como lo hemos hecho para otras empresas líderes en la industria.

### >> Características del Multi-puerto

- Sistemas hechos a la medida con diversas tomas o puertos activados con herramientas o manivelas especializadas. El famoso chupacabras nos lo copió.
- Disponible con Válvulas-Duales-de-Expulsion para agilizar la expulsión de desperdicios.
- Adaptable a la disponibilidad de espacio.
- Fáciles de mantener y controlar.

Sistema de Tomas Múltiples

VACIO



## VAC-SAN

## LAVADORA DE CARCASA AL VACIO CON VAPOR Y AGUA CALIENTE

PARTE NO. : 6005000 (AGUA Y VAPOR)

PARTE NO. : 6005100 (SOLO VAPOR)



### >> Características:

- Elimina contaminación sin recorte ni pérdida de producto.
- Aumenta productividad.
- Aprobada por el Depto de Salubridad.
- Selección de manivelas por tamaño y maniobrabilidad.
- Pueden suplementarse productos químicos.




### >> Sistema para limpiar la carcasa.

El desarrollo de Vac-San por Kentmaster fué uno de los adelantos revolucionarios de la industria en un momento de emergencia. Permite eliminar cualquier contaminación visible evitando el recorte y desecho de producto cárnico junto con la contaminación. El proceso puede funcionar con vapor y agua caliente, con vapor solamente, o con agua caliente únicamente. El proceso obtuvo la aprobación de los Depts. de Salubridad mas exigentes y es usado mundialmente para producir un producto cárnico de mejor calidad.

VACIO

CERDO



ATURDIDOR

## KCS-1

PARTE NO. : 2021000



### >> Características:

- Para plantas de alto volumen de producción.
- Aturrido óptimo de cerdos y ovejas.
- El procesador controla el proceso de aturrido para reducir daños en la carcasa.
- Reduce pateo y movimientos espasmódicos subsecuentes.
- 16 programas de aturdimiento para animales de diferentes tamaños.
- Puede utilizarse el método de aturdimiento simultaneo de seso y corazón. Usar tenaza de cabeza y lomo.
- Dimensiones 580 x 350 x 250 mm

>> **Tenaza de cabeza y lomo:**  
**PARTE NO. : 2021060**



11.5 kg (25 Lbs)



Voltaje - entrada  
220/230 V

CERDO



ATURDIDOR

## KEC-21

PARTE NO. : 2021020



### >> Características:

- Para mataderos pequeños.
- La unidad detecta la resistencia del animal y ajusta el amperaje de descarga.
- Requiere supervisión de los parámetros para aturrido de animales de diferentes tamaños.
- Voltímetro
- Operar el selector de Voltaje de aturdimiento a 250 V para cerdos y ovejas y a 350 V para puercototes.
- Dimensiones: 370 x 270 x 190 mm




15.0 kg (33 Lbs)



Voltaje d entrada  
220/230 V





ATURDIDOR

## KLC-1

## ATURDIDOR ELECTRICO Voltaje Constante

PARTE NO. : 2021010



### >> Características:

- Ideal para procesadores de volumen-mediano de producción
- El procesador controla el proceso optimo de aturrido para reducir daños en la carcasa.
- Puede usarse el dispositivo para aturdir simultaneamente el corazón y el seso.
- Reduce pataleo y movimientos espasmódicos subsecuentes.
- Dimensiones 385 x 350 x 185 mm





9 kg (20 Lbs)



Voltaje de entrada:  
220/230 V

CERDO



ATURDIDOR

## TONGS

## PINZAS Y TENAZAS PARA ATURDIR incluyendo "Cabeza y Lomo"



Pinza p/aturdir  
KZK-1

Pinza p/aturdir  
KZ-3

Tenaza p/aturdir

Cabeza y Lomo



### >> Pinza p/aturdir - KZ3

PARTE NO. : 2021030

- De aluminio
- Ligera pero robusta
- Dimensiones: 750 x 270 mm
- Peso: 2.8 kg

### >> Pinza p/aturdir - KZK-1

PARTE NO. : 2021050

- De plástico.
- Impermeable.

### >> Tenaza p/aturdir


PARTE NO. : 2021040

- Para uso en retenedor o gabinete de aturrido
- Fijo o móvil -versión neumática.

### >> Cabeza y Lomo

PARTE NO. : 2021060

- Opción en aturridor KCS-1 (De amperaje constante).



## DHB-1

## RASPADORES P/DEPILADORA

PARTE NO. : 8896430



### >> Características:


- La placa y sus refuerzos son fabricados con materiales duraderos y aguantadores. Los raspadores y agujeros receptores son de acero inox. Los agujeros pueden horadarse del tamaño e inter-distancias requeridas. Solicite el raspador requerido para su operación. Dos estilos disponibles:

- Orilla - Shore 65 ° - para depilado en diagonal.
- Tipo Rudo Orilla - Shore 80 ° - para depiladoras continuas de tunel.

Pruebe ambos modelos. en caso de duda. para escoger el que resulte en un mejor producto terminado.

DEPILADO

CERDO



## SBN-2

## CUCHILLO DE SACRIFICIO

PARTE NO. : 6656200 - CERDO



### >> Características:

- Incrementa captura de sangre.
- Puede conectarse a sistema de vacío para captura mas efectiva.
- En acero Inox.
- Fácil intercambio de la cuchilla.
- disponible en modelos para res y cerdo.

SACRIFICIO



0.46 kg (1 Lbs)

Visite nuestro sitio [www.kentmaster.com](http://www.kentmaster.com)

# ACCESORIOS

ACCESORIOS



Llame al **+1-626-359-8888**

# ACCESORIOS



## HPP-I

## BOMBA HIDRAULICA: 10 HP



### >> Características:

- Diseñada para operar eficientemente y sin ruido. Componentes de alta calidad para proporcionar larga vida sin problemas de operación.
- Tanque de acero inox. para facilidad de limpieza.
- 10 HP (7460 Watt) - Motor
- 7.5 GPM (28.5 L/min) Bomba
- 2000 psi (138 bar)
- Tanque de 15 galones de capacidad
- Válvulas de control neumáticas o eléctricas.
- Con opción de Anti-Amarre.
- Dimensiones:  
915 mm L x 585 mm A x 686 mm Alt  
(36" L x 23" A x 27" Alt)



100 - 111 kg  
(220 - 244 Lbs)



7460 Watt (10 HP)  
208/230/380/416/460 V, 50/60 HZ  
TRIFASICOS

## HPP-II

## BOMBA HIDRAULICA: 5 HP



### >> Características:

- Diseñada para operar eficientemente y sin ruido. Componentes de alta calidad para proporcionar larga vida sin problemas de operación.
- Tanque de acero inox. para facilidad de limpieza.
- 5 HP (3730 Watt) - Motor
- 4 GPM (15 L/min) Bomba
- 1500 psi (103 bar)
- Tanque de 15 Gal (57 L) de capacidad
- Válvulas de control neumáticas o eléctricas.
- Con opción de Anti-Amarre.
- Dimensiones:  
915 mm L x 585 mm A x 560 mm Alt  
(36" L x 23" A x 22" Alt)



59 - 75 kg  
(130 - 165 Lbs)



3730 Watt (5HP)  
208/230/380/416/460 V, 50/60 HZ  
TRIFASICOS

## HPP-III

## BOMBA HIDRAULICA: 3 HP



### >> Características:

- Diseñada para operar eficientemente y sin ruido. Componentes de alta calidad para proporcionar larga vida sin problemas de operación.
- Tanque de acero inox. para facilidad de limpieza.
- 3 HP (2240 Watt) - Motor
- 3 GPM (11.4 L/min) Bomba
- 1500 psi (103 bar)
- Tanque de 10 Gal de capacidad
- Válvulas de control neumáticas o eléctricas.
- Con opción de Anti-Amarre.
- Dimensiones:  
483 mm L x 432 mm A x 712 mm Alt  
(19" L x 17" A x 28" Alt)



53 kg  
(116 Lbs)



2240 Watt (3 HP)  
208/230/380/416/460 V, 50/60 HZ  
TRIFASICOS

## B-1, B-2

## INTENSIFICADOR DE PRESION PNEUMATICO-HIDRAULICO

**PARTE NO. : 6610000 (B-1)**

**PARTE NO. : 6610050 (B-2)**



- Intensificador de potencia pneu-hidráulico para uso con herramientas hidráulicas.
- Cubierta de acero inox. para facilitar su limpieza.

### >> B-1 (Pneu-hidraulico)

- Presión de aire: 6-7 bar (100 psi)
- Vol. de aceite-salida: 2.7 cu.in. (44 cm<sup>3</sup>)
- Pres. hidraulica-sal: 103 bar (1,500 psi)
- Dimensiones:  
280 mm L x 380 mm A x 585 mm Alt.  
(11" L x 15" A x 23" Alt.)

### >> B-2 (Pneu-hidraulico)

- Presión de aire: 6-7 bar (100 psi)
- Vol. de aceite-salida: 4.5 cu.in. (74 cm<sup>3</sup>)
- Pres. hidraulica-sal: 103 bar (1,500 psi)
- Dimensiones:  
280 mm L x 380 mm A x 585 mm Alt.  
(11" L x 15" A x 23" Alt.)



B-1  
21.5 kg (47 Lbs)



B-2  
23 kg (50 Lbs)

FUENTE DE PODER

## HP-I & II

## INTENSIFICADOR PNEU-HIDRAULICO

PARTE NO. : 6513010 (HP-I)

PARTE NO. : 6523010 (HP-II)



- Intensificador de potencia pneu-hidráulico para uso con herramientas hidráulicas.
- Sencillo, con pocas piezas en movimiento para proporcionar años de operación sin problemas.



### >> HP-I Pneu-Hidráulico

Presión de aire: 6 bar (90 psi)  
Consumo de Aire por golpe: 2.5 cu.ft. (0,07 m<sup>3</sup>)  
Presión hidráulica: 172 bar (2,500 psi)

### >> HP-II Pneu-Hidraulico

Presión de aire: 6 bar (90 psi)  
Consumo de Aire por golpe: 3.72 cu.ft. (0,1 m<sup>3</sup>)  
Presión hidráulica: 233 bar (3,385 psi)

### >> HP-I Pneu-Hidráulico

Dimensiones:

152 mm A x 152 mm L x 2032 mm Alt  
(6" A x 6" L x 80" Alt)

Peso aprox: 63 kg (139 lbs.)



### >> HP-II Pneu-Hidráulico

Dimensiones:

228 mm A x 228 mm L x 1220 mm Alt  
(9" A x 9" L x 48" Alt)

Peso aprox: 116 kg (255 lbs.)



ACCESORIOS



## Arrancador Magnético

- A control remoto para activar herramientas eléctricas.
- Contiene bobina, contactores y relevadores en cubierta impermeable.
- Indique sus requerimientos y armamos uno en unos minutos para entrega inmediata.



## Freno Electrónico

- Permite acelerar el equipo a velocidad máxima o frenarlo.
- Reduce desgaste de balineras (baleros) y engranajes.
- Reduce mantenimiento y reparación de máquinas.
- Evita al operador la impresión y el golpe de arranques y paradas repentinas.



## Transformadores

- Transformadores de alta calidad combinados con arrancadores magnéticos para transformar todos los voltajes.



## Calentador de Aire en Linea

- Dispositivo eléctrico que se coloca en la línea para calentar el aire antes que alimente la máquina neumática. Elimina congelación que daña el motor.



## Filtro-Regulador-Lubricador

- Se requiere en la operación de herramientas neumáticas para filtrar el aire, regular su presión al nivel requerido por la herramienta, y lubricarlo para lubricar el motor de la máquina. Sin este dispositivo el motor de la máquina se daña. Varios modelos disponibles.



## Servicio

- Consulte a nuestros vendedores o representantes si requiere ayuda para el mantenimiento de nuestros equipos.
- Llame al +1-402-896-3355 para localizar a nuestro personal en California or al +1-626-359-8888 para hablar con nuestro personal en Omaha, Nebraska.



## Hojas de corte circulares

- Solicite repuestos de hojas de corte circulares. En inventario para todas las máquinas. De diferentes tipos de dientes, espaciado y espesor.



## Hojas reciprocantes

- Disponibles para todas las máquinas Kentmaster. Son de acero al alto carbón para fácil esterilización y limpieza.



## Hojas para descueradora

- Tenemos en existencia hojas de corte de calidad óptima fabricadas con los mejores metales para lograr mayor duración y economía.



## Hojas de corte de cinta

- Siempre disponibles hojas de corte para sierras de cinta. Fabricadas con los mejores aceros para permitir larga vida productiva y evitar paradas en producción.





Llame al **+1-626-359-8888**

# ACCESORIOS

# MANGUERAS



## Mangueras para Vacío

- Solicite la manguera de la dimensión que requiera para reponer las que acompañaban a nuestros equipos.



## Mangueras neumáticas

- Tenemos en inventario mangueras neumáticas para todas las máquinas que fabricamos que las requieren.



## Mangueras hidráulicas

- Para entrega inmediata tenemos mangueras hidráulicas para nuestras máquinas.



## Mangueras para agua

- Contamos con mangueras de agua para las máquinas que fabricamos que las requieren.

## Balaceador

# BALANCEADORES



- Siempre en inventario los mejores balaceadores. Son fáciles de instalar y ajustar. También contamos con la mayor parte de sus partes y repuestos.

### >> Descripción:

# Parte	Capacidad	Cable de:
7100200	4-9 lbs (2-4 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100210	9-13 lbs (4-6 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100220	13-18 lbs (6-8 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100230	18-22 lbs (8-10 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100240	22-30 lbs (10-14 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100300	22-33 lbs (10-15 kg)	6.5 ft. (2,000 mm)
7100310	33-44 lbs (15-20 kg)	6.5 ft. (2,000 mm)
7100320	44-55 lbs (20-25 kg)	6.5 ft. (2,000 mm)
7100330	55-66 lbs (25-30 kg)	6.5 ft. (2,000 mm)
7100340	66-77 lbs (30-35 kg)	6.5 ft. (2,000 mm)
7100350	77-99 lbs (35-45 kg)	6.5 ft. (2,000 mm)
7100400	44-66 lbs (30-40 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100410	66-88 lbs (20-30 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100420	88-110 lbs (40-50 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100430	110-132 lbs (50-60 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100440	132-154 lbs (60-70 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100450	154-176 lbs (70-80 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100460	176-198 lbs (80-90 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100470	198-220 lbs (90-100 kg)	8.2 ft. (2,500 mm)
7100500	88-110 lbs (40-50 kg)	9.85 ft. (3,000 mm)
7100510	110-132 lbs (50-60 kg)	9.85 ft. (3,000 mm)
7100520	132-154 lbs (60-70 kg)	9.85 ft. (3,000 mm)
7100530	154-176 lbs (70-80 kg)	9.85 ft. (3,000 mm)
7100540	176-220 lbs (80-100 kg)	9.85 ft. (3,000 mm)
7100550	220-250 lbs (100-115 kg)	9.85 ft. (3,000 mm)

BALANCEADOR

ACCESORIOS



## Kentmaster Manufacturing Co., Inc.

1801 South Mountain Avenue | Monrovia  
California 91016 USA  
Tel: +1-626-359-8888 | Fax: +1-626-303-5151  
<http://www.kentmaster.com>



### Ubicados en:

**Argentina, Brasil, El Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelandia, Sud Africa y Estados Unidos**

#### **Kentmaster Argentina S.A.**

Luis María Drago 190  
(1607) Villa Adelina  
Buenos Aires - Argentina  
Tel: +(54) 11 4763 0473  
[argentina@kentmaster.com](mailto:argentina@kentmaster.com)

#### **Kentmaster do Brasil, Ltda.**

Av. Dr. Joao Teodoro No. 805  
Bairro De Vila Rezende  
13405-240 Piracicaba, SP,  
Brasil  
Tel #1: +55 019 3 413-3113  
Tel #2: +55 019 9783-4973  
Fax: +55 019 3 413 3113  
[brazil@kentmaster.com](mailto:brazil@kentmaster.com)

#### **Kentmaster (IRL) LTD.**

Benamore, Dublin Road.  
Roscrea,  
CO, Tipperary,  
Ireland  
Tel: +353 0505-23292  
Fax: +353 0505-23299  
[Ireland@kentmaster.com](mailto:Ireland@kentmaster.com)

#### **Kentmaster Equipment (NZ) LTD.**

Unit #1 / 88 Ford Road  
Onekawa  
Napier  
New Zealand  
Tel #1: +64 6 835-2471  
Fax: +64 6 877-7858  
[NewZealand@kentmaster.com](mailto:NewZealand@kentmaster.com)

#### **Kentmaster South Africa (PTY) LTD.**

Johannesburg - S. Africa  
Unit 54 Sunnyrock Park  
Sunrock Close, Germiston  
South Africa  
Tel: +27 11-455-3748  
Fax: +27 11-455-3749  
[SouthAfrica@kentmaster.com](mailto:SouthAfrica@kentmaster.com)

#### **Kentmaster (UK ) LTD.**

Unit 301 Hartlebury Trading Estate  
Hartlebury  
Worcestershire DY10 4JB  
England  
Tel #1: +44 07831-304-687  
Tel #2: +44 07768-933-858  
[UK@kentmaster.com](mailto:UK@kentmaster.com)

#### **Kentmaster Mfg. Co., Inc.**

1801 South Mountain Ave.  
Monrovia, CA, 91016  
USA  
Tel #1: +1 626 359-8888  
Tel #2: (800) 421-1477  
Fax: +1 626 303-5151  
[info@kentmaster.com](mailto:info@kentmaster.com)

#### **Kentmaster Omaha**

4417 South 139th Street  
Omaha, NE, 68137  
USA  
Tel #1: +1 402 896-3355  
Tel #2: (800) 367-3181  
Fax: +1 402 896-3311  
[Omaha@kentmaster.com](mailto:Omaha@kentmaster.com)

#### **Kentmaster Equipment (Aust) PTY. LTD.**

Unit #2 / 24 Central Court  
Browns Plains  
Queens Land 4118  
Australia  
Tel: +(61) 07 3806-8400  
Fax: +61 07 3806-7933  
[Australia@kentmaster.com](mailto:Australia@kentmaster.com)

©2009 Kentmaster Mfg.Co.,Inc. - Todos derechos reservados.

Todas las marcas, nombres y símbolos referenciados en este catálogo son propiedad de sus dueños o registrantes.